



# AcuProx Keyfob Black, Red, Yellow



De diseño moderno y compacto, es ideal para aplicaciones en identificación personal y aplicaciones en el área de control de acceso donde no se utiliza identificación por foto. Son llaveros RFID extremadamente prácticos y resistentes, indicado para aplicaciones que utilizan Lectores AcuProx de 125 kHz.

Código del Producto: Negro - 500.014 | Rojo - 500.017 | Amarillo - 500.018


## Recursos

El llavero de proximidad AcuProx es un tag RFID pasivo solamente lectura de la Linea AcuProx con orificio para ser usado como llavero, tiene un código único pregrabado de 64 bits. Hecho en ABS o AcuProx Keyfob es resistente y puede ser usado en aplicaciones de control de acceso y seguridad, programas de fidelidad, marcación de punto, etc. Disponibles en colores Negro, Rojo y Amarillo.

## Ventajas

- Bastante resistente y con diseño moderno;
- Ideal para el uso como llavero;
- Compatible con todos los lectores de la línea AcuProx.

## Dimensiones [mm]

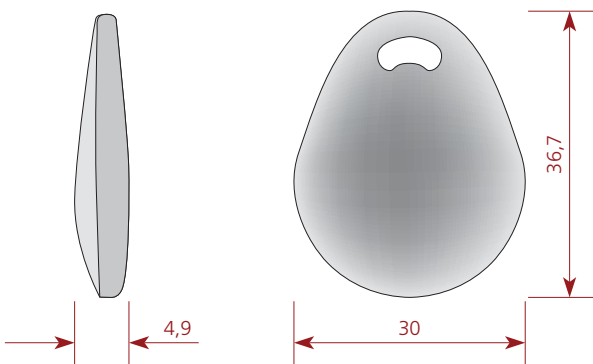

## Especificaciones Técnicas

### Características eléctricas

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tecnología               | LF - (baja Frecuencia, Pasivo)  |
| Tipo                     | Llavero   |
| Modulación               | ASK   |
| Frecuencia de operación  | 125 kHz   |
| Chip RFID                | Unique EM4002 o compatible - RO   |
| Configuración de memoria | 64 bits, sendo 40 bits o ID   |
| Distancia de lectura*    | Até 6 cm con Lector AP-15<br>Até 22 cm con Lector AP-30<br>Até 48 cm con Lector AP-60 |
| Aplicaciones             | Identificación de personas  |
| Tiempo de vida**         | Ilimitado   |

### Características operacionales

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Encapsulamiento          | ABS                |
| Peso                     | 5 g                |
| Dimensiones              | 36,7 x 30 x 6,5 mm |
| Temperatura de operación | -25°C a +75°C      |
| Temp. de almacenamiento  | -25°C a +75°C      |
| Grado de Protección      | IP67               |
| Orificio                 | Si                 |

\* Considerando la alimentación del Lector por fuente regulada y estabilizada de 12V DC, la instalación en ambiente sin ruido electromagnético sin la presencia de superficies metálicas próximas al lector.

\*\* En relación a las especificaciones.

## Modelos

AcuProx Keyfob Black – Color Negro

AcuProx Keyfob Red – Color Rojo

AcuProx Keyfob Yellow – Color Amarillo