



Leitor AcuMulti


O AcuMulti é um leitor multiprotocolos, com perfil fino e design moderno. É a solução ideal para aplicações externas.

Código do Produto: 500.853 | 500.874

Recursos

Por operar nas frequências 125kHz e 13,56MHz, o AcuMulti permite leitura de cartões HID, EM (ISO 11784/85) e MIFARE (ISO 14443A). Possui sensor anti-tamper do tipo LDR (Light Dependent Resistor) e saída wiegand 26bits, controle de buzzer e do LED frontal. O leitor conta também com proteção IP66, além do sensor anti-tamper que fazem dele a escolha ideal para aplicações em ambientes externos que requerem segurança elevada.

Instalação

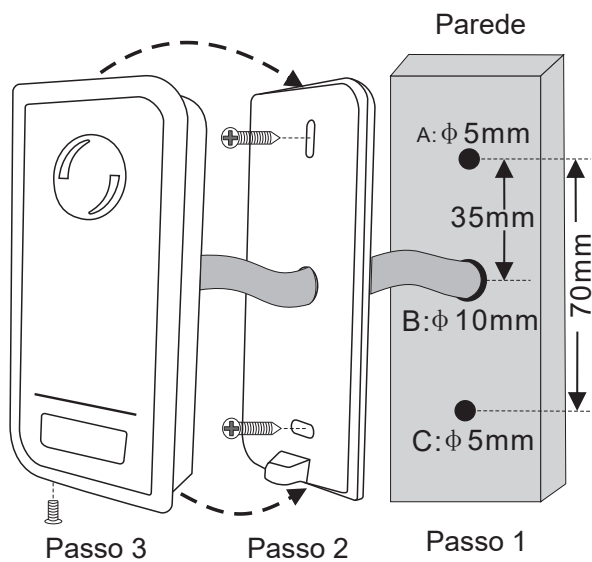

Especificações Técnicas

| | |
|-------------------------|--|
| Alimentação | 9V a 24V DC Em standby < 25mA Em operação < 50mA |
| Leitor de Cartões | 125KHz & 13,56MHz |
| Distância de Leitura | Até 7 cm |
| Protocolos Suportados | Mifare (ISO 14443A) EM (ISO 11784/85) HID |
| Conexões | Wiegand 26 bits |
| Interface Wiegand | Wiegand 26 bits (saída) |
| Temperatura de Operação | -40°C a 60°C |
| Umidade relativa do ar | 10% a 95% |
| Índice de Proteção | IP66 |
| Instalação | Externa ou embutida em equipamentos |
| Dimensões | 12x4,8x2 cm |
| Peso | 250g |

Diagrama de Conexão

