



AcuCombo ISO UHF H3

O AcuCombo ISO AcuProx UHF H3 pode ser utilizado em diversas aplicações de controle de acesso. É ideal também para uso como crachá em aplicações corporativas e apresenta excelente performance de leitura.

Código do Produto: 500.892


Recursos

O AcuCombo ISO AcuProx UHF H3 é um cartão RFID passivo, próprio para leitura da linha AcuProx e apresenta excelente performance de leitura. Feito em PVC, este cartão é resistente e tem formato semelhante ao de um cartão de crédito. A parte superior permite impressão ou aplicação de etiqueta para identificação. Possui código pré-gravado 64 bits e chip Alien Higgs 3.

Características

- Memória de 64 bits
- Chip capacitor de ressonância
- Chip capacitor de abastecimento
- Chip limitador de tensão
- Retificador de onda completa
- Chip pequeno conveniente para implantação
- Baixo consumo de energia

Dimensões [mm]

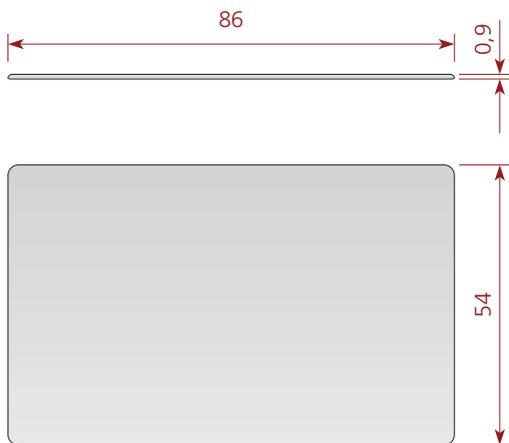

Especificações Técnicas

Características elétricas

Tecnologia	LH e UHF
Tipo	Passivo
Protocolo RF	EPC Global Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C, EM
Frequência de operação	125kHz e 902-928MHz
Chip RFID	Alien Higgs3 e EM
Configuração de memória	64 bit TID 96 bit EPC 512 bit Memória de usuário
Distância de leitura*	Até 10 m
Aplicações	Identificação de pessoas Identificação veicular
Tempo de vida**	Ilimitado

Características operacionais

Superfícies aplicáveis	Não metálicas
Encapsulamento	PVC branco brilhante
Peso	6 g
Dimensões	86 x 54 x 0,9 mm
Temperatura de operação	-25°C a +65°C
Temperatura de armazenamento	-25°C a +65°C
Grau de proteção	IP67

* A distância de leitura pode variar com o tipo de Leitor, antena e ambiente de utilização do tag.
** Respeitando as especificações.