



Código do Produto: 500.908


Leitor AcuMulti R02

O AcuMulti é um leitor multiprotocolos, com perfil fino e design moderno. É a solução ideal para aplicações externas.

Recursos

Por operar nas frequências 125kHz e 13,56MHz, o AcuMulti permite leitura de cartões HID, EM (ISO 11784/85) e MIFARE (ISO 14443A). Possui sensor anti-tamper do tipo LDR (Light Dependent Resistor) e saída wiegand 26bits, controle de buzzer e do LED frontal. O leitor conta também com proteção IP66, além do sensor anti-tamper que fazem dele a escolha ideal para aplicações em ambientes externos que requerem segurança elevada.

Dimensões

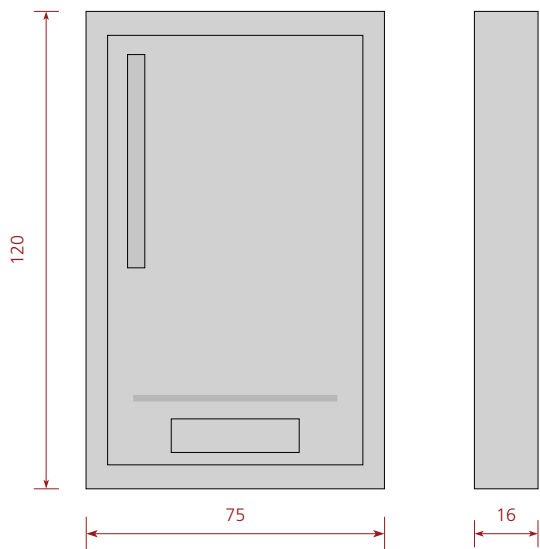

Especificações Técnicas

Alimentação	9V a 24V DC Em standby < 25mA Em operação < 50mA
Leitor de Cartões	125KHz & 13,56MHz
Distância de Leitura	Até 7 cm
Protocolos Suportados	Mifare (ISO 14443A) EM (ISO 11784/85) HID
Conexões	Wiegand 26 bits
Interface Wiegand	Wiegand 26 bits (saída)
Temperatura de Operação	-40°C a 60°C
Umidade relativa do ar	10% a 95%
Índice de Proteção	IP66
Instalação	Externa ou embutida em equipamentos
Dimensões	12x4,8x2 cm
Peso	250g